

MÁY LỌC NƯỚC HÒA PHÁT
BỀN BỈ *trao*
nước sạch



MÁY LỌC NƯỚC DUY NHẤT
ĐẠT CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, P. Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Miền Bắc:
Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành,
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024 6279 7088 | Fax: 024 6279 7085

Hotline: 1800 64 64 96
Website: dienmay.hoaphat.com.vn
Facebook: [dienmaygiadungHoaPhat](https://www.facebook.com/dienmaygiadungHoaPhat)

Miền Trung:
Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê,
Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
ĐT: 023 6358 8558 | Fax: 023 6358 8557

Miền Nam:
Chi nhánh TPHCM: 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình,
Q.1, TPHCM
ĐT: 028 3840 4688 | Fax: 028 3840 9606



LỌC SẠCH KHUẨN



CHUẨN QUỐC GIA
NƯỚC TINH KHIẾT
ĐÓNG CHAI



TỐT CHO SỨC KHỎE



TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

MỤC LỤC

Các dòng sản phẩm

1

Giới thiệu chung 03

2

Giới thiệu nhà máy 04

3

Các dòng sản phẩm 05

4

Giới thiệu hệ thống lọc 06

5

Các sản phẩm
Máy lọc nước RO Hòa Phát 09

5.1. Máy lọc nước RO Hydrogen
ion kiềm HyperS 10

5.2. Máy lọc nước RO nóng lạnh 12

5.3. Máy lọc nước RO nóng nguội 24

5.4. Máy lọc nước RO tủ đứng 26

5.5. Máy lọc nước RO để gầm 32

5.6. Máy lọc nước RO bán
công nghiệp 34

GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM MÁY LỌC NƯỚC RO HÒA PHÁT



ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT


HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH
NHÀ SẢN XUẤT ĐIỆN MÁY GIA DỤNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong 05 lĩnh vực: Gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng) - Sản phẩm thép (gồm Ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực) - Nông nghiệp - Bất động sản - Điện máy gia dụng.

Tập đoàn Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép; Top 5 về tôn mạ. Hiện nay, Hòa Phát nằm trong Top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp niêm yết hiệu quả nhất, Top 30 doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất Việt Nam, Top 3 doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán, Top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nằm trong chiến lược kinh doanh đa ngành của Tập đoàn, tháng 10/ 2021, Hòa Phát đã thành lập Tổng Công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát (tiền thân là công ty Điện lạnh Hòa Phát) bao gồm các công ty thành viên là Công ty Điện lạnh Hòa Phát và Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam với 3 văn phòng đại diện tại 3 miền, trung tâm sản xuất lớn tại Hà Nam, Hưng Yên, Vũng Tàu và hệ thống kho bãi trải dài khắp cả nước.

Hòa Phát hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất Điện máy gia dụng lớn nhất Việt Nam vào năm 2030. Đồng thời, Hòa Phát cũng nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm ra thị trường quốc tế.



SẢN PHẨM

Máy lọc nước, Máy làm mát không khí,
Bếp từ, Máy hút mùi, Nồi cơm điện



DIỆN TÍCH

15ha



CÔNG SUẤT

Giai đoạn 1: 300,000 máy lọc nước/ năm
và 200,000 máy làm mát không khí/ năm
Giai đoạn 2: 1,500,000 sản phẩm/ năm



ĐỊA CHỈ

Khu công nghiệp Hòa Mạc,
Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC RO
HYDROGEN ION KIỂM
HYPERS



MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG LẠNH



MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG NGUỘI



MÁY LỌC NƯỚC RO
TỦ ĐỨNG



MÁY LỌC NƯỚC RO
ĐỂ GẦM



MÁY LỌC
NƯỚC RO BÁN
CÔNG NGHIỆP



HỆ THỐNG LỌC THÔ

> 01

LỖI SỐ 1 - PP 5 MICRON

Chức năng: Lõi lọc PP 5 Micron giúp loại bỏ các chất cặn bã, cát, sạn, bùn, tảo rêu và các chất rắn khác có kích thước trên 5-micron trong nguồn nước.

Vật liệu: Polypropylene

Khuyến nghị thay lõi: Lên đến 12 tháng



> 02

LỖI SỐ 2 - THAN HOẠT TÍNH

Chức năng: Than hoạt tính hấp phụ kim loại nặng, giúp khử mùi, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng clo trong nước.

Vật liệu: Than hoạt tính

Khuyến nghị thay lõi: Lên đến 12 tháng



> 03

LỖI SỐ 2 - CATION

Chức năng: Dùng cho nguồn nước cứng, hoặc nguồn nước nhiễm đá vôi. Nước cứng được làm "mềm" hơn giống nước thông thường bởi khả năng giữ lại các ion Mg^{2+} và Ca^{2+} , giúp tăng tuổi thọ màng RO.

Vật liệu: Hạt nhựa Cation

Khuyến nghị thay lõi: 3-6 tháng



> 04

LỖI SỐ 3 - LỖI PP 1 MICRON

Chức năng: Lõi lọc PP 1-micron giúp loại bỏ cặn bẩn, rêu tảo và các chất rắn có kích thước trên 1-micron lẫn trong nước.

Vật liệu: Polypropylene

Khuyến nghị thay lõi: Lên đến 12 tháng



MÀNG LỌC RO

Lưu lượng lọc: 15 - 20 L/h

Công suất màng: 75 - 100 GPD

Áp suất hoạt động tối đa: 125 psi

Nhiệt độ nước hoạt động tối đa: 45° C

Chức năng: Nước sau khi đi qua màng RO có khả năng lọc bỏ 99.99 % vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại có kích thước lên đến 0.0001 Micron giúp nước trở nên tinh khiết, với các đặc điểm: không màu, không mùi, không vị, không có vi khuẩn. Nguồn nước này rất an toàn cho sức khỏe, có thể uống trực tiếp hoặc sử dụng để rửa hoa quả, nấu ăn, pha sữa cho trẻ nhỏ.

Tuổi thọ màng: 24 - 36 tháng



TIỆN ÍCH
SỬ DỤNG

Dễ dàng thay thế linh kiện:
Người dùng có thể tự thay thế

Tiêu chuẩn quốc tế
NSF/ANSI 58 về màng RO

Loại bỏ 99.99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại trong nước.

Chuẩn quốc gia nước uống trực tiếp tại Việt:
QCVN 6-1: 2010/BYT

Xuất xứ



HỆ THỐNG LỖI CHỨC NĂNG

> 01

LỖI T33-GAC

Chức năng: Đào thải các chất hữu cơ, khử trùng, lọc sạch màu và mùi. Tạo vị ngọt của nước, cân bằng độ pH

Vật liệu: Than hoạt tính gáo dừa

Thời gian sử dụng: 12 tháng hoặc 10,000L (*)



> 03

LỖI TOURMALINE

Chức năng: Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và giảm các tác nhân có hại trong nước. Hoạt hóa nước, giúp dễ dàng hấp thụ vào cơ thể

Vật liệu: Than hoạt tính gáo dừa, hạt Tourmaline, hạt ORP

Thời gian sử dụng: 12 tháng hoặc 10,000L (*)



> 05

LỖI FAR INFRARED

Chức năng: Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa dễ hấp thụ vào cơ thể

Vật liệu: Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm hồng ngoại xa

Thời gian sử dụng: 12 tháng hoặc 10,000L (*)



> 07

LỖI NANO SILVER

Chức năng: Tiêu diệt vi khuẩn, chống tái nhiễm khuẩn khi nước tiếp xúc với không khí

Vật liệu: Than hoạt tính gáo dừa, vật liệu phủ nano bạc

Thời gian sử dụng: 12 tháng hoặc 10,000L (*)



> 02

LỖI MAIFAN

Chức năng: Cải thiện chất lượng nước sạch và giúp bổ sung các chất khoáng có lợi cho cơ thể như Canxi, Magie, Kali,...

Nâng cao pH, giúp cơ thể khỏe hơn. Làm vị nước ngon hơn

Vật liệu: Than hoạt tính gáo dừa, hạt gốm Maifan

Thời gian sử dụng: 12 tháng hoặc 10,000L (*)



> 04

LỖI HYDROGEN

Chức năng: Bổ sung Hydrogen hoạt hóa, hỗ trợ loại bỏ gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm tác nhân gây bệnh. Bổ sung một số khoáng chất cần thiết như K^{+} , Na^{+} , Zn^{2+} , Mg^{2+} ...Nâng cao pH, hỗ trợ cơ thể trung hòa lượng axit dư

Vật liệu: Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Hydrogen

Thời gian sử dụng: 12 tháng hoặc 10,000L (*)



> 06

LỖI ALKALINE

Chức năng: Nâng cao pH, trung hòa nồng độ axit dư trong cơ thể, cân bằng độ pH giúp cơ thể khỏe mạnh

Bổ sung một số khoáng chất cần thiết như K^{+} , Na^{+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} ,...

Vật liệu: Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Alkaline

Thời gian sử dụng: 12 tháng hoặc 10,000L (*)



(*) Theo điều kiện sử dụng thực tế

HỆ THỐNG LỖI CHỨC NĂNG



Ultra F3.0



Ultra H8.0

CỤM 3 CỐC LỌC THO TÍCH HỢP HÒA PHÁT ULTRA F3.0

- Tăng lưu lượng nước chảy qua bộ lọc
- Giảm nguy cơ tắc nghẽn hệ thống
- Thay lõi dễ dàng, Tiết kiệm chi phí

CỤM 8 LỖI CHỨC NĂNG HÒA PHÁT THẾ HỆ MỚI ULTRA H8.0

- Tích hợp 8 lõi chức năng trong 1 cụm nguyên khối nhỏ gọn, gồm: T33, T33 plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen plus, Far infrared, Nano silver
- Duy trì khoáng chất hydrogen lâu gấp đôi
- Tăng lưu lượng lọc 20%
- Thay lõi dễ dàng, Tiết kiệm chi phí

MÁY LỌC NƯỚC RO HYDROGEN ION KIỀM HyperS



CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN CÓ MÀNG NGĂN

X₂ HẠM LƯỢNG HYDROGEN

Cho chỉ số Hydrogen ổn định vượt trội



Giúp cân bằng pH, trung hòa axit dư, tăng khả năng chống oxy hóa trong cơ thể giúp chăm sóc sức khỏe

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG

- Với 2 lựa chọn về màu sắc trắng và ghi xám
- Mặt kính cường lực với độ bền x4 lần, tích hợp khả năng chống xước, chống bám vân tay, chống phản quang và dễ vệ sinh

ĐỘ BỀN ĐIỆN CỰC LÊN TỚI 65 NĂM



Với điện cực Titan phủ vật liệu Platinum cao cấp

HỆ THỐNG 12 LỖI LỌC MẠNH MỀ




Cho nước đầu ra đạt chuẩn tinh khiết đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ y tế

Lọc sạch 99,99% vi khuẩn với màng RO hàng đầu từ Mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế NSF/ ANSI 58

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO
HYDROGEN ION KIỀM

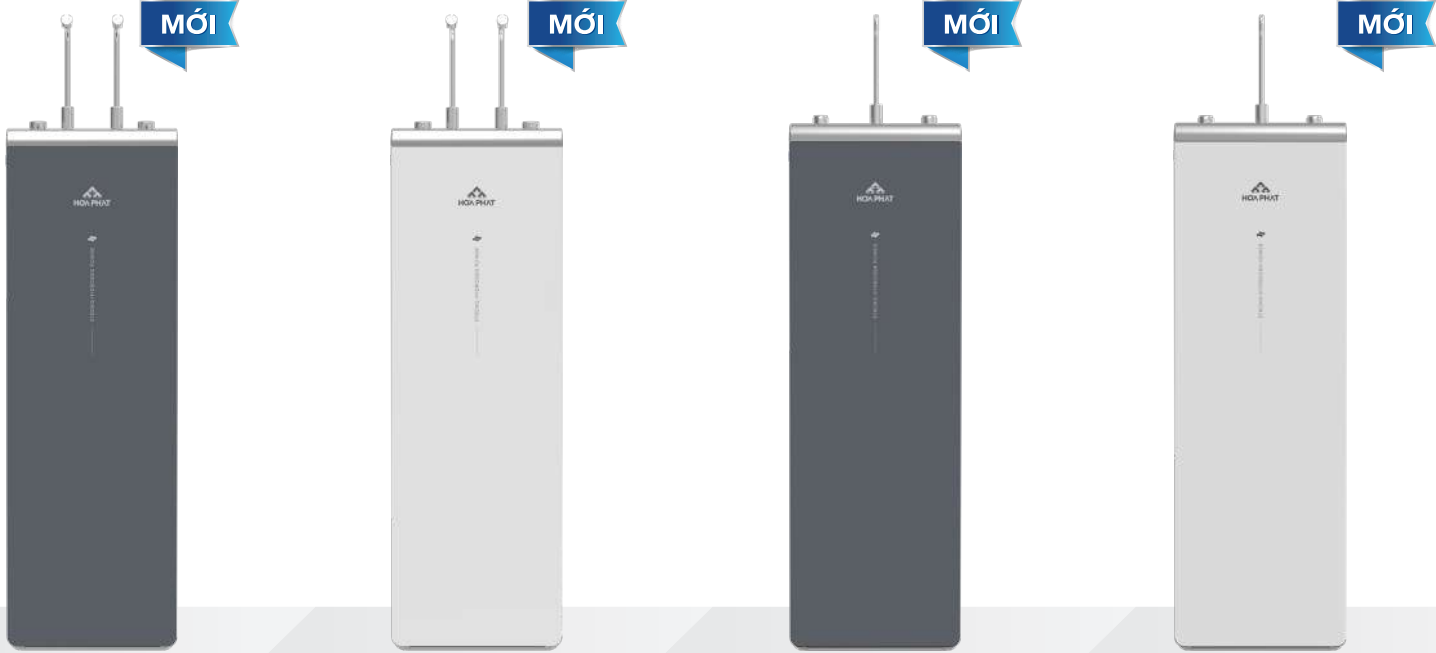

MODEL	HPA886	HPA885	HPA856	HPA855
Lưu lượng lọc	15L/ h	15L/ h	15L/ h	15L/ h
Số vòi	2	2	1	1
Số cấp lọc	12	12	12	12
Chế độ nước	nóng - lạnh - tinh khiết - hydrogen ion kiềm	nóng - lạnh - tinh khiết - hydrogen ion kiềm	tinh khiết - hydrogen ion kiềm	tinh khiết - hydrogen ion kiềm
Màng lọc	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ
Hệ thống lọc thô	Cụm lọc thô tích hợp 3 lõi Ultra F3.0 (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm lọc thô tích hợp 3 lõi Ultra F3.0 (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm lọc thô tích hợp 3 lõi Ultra F3.0 (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm lọc thô tích hợp 3 lõi Ultra F3.0 (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	Cụm 8 lõi chức năng Hòa Phát thế hệ mới Ultra H8.0 (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen Plus, Far Infrared, Nano Silver)	Cụm 8 lõi chức năng Hòa Phát thế hệ mới Ultra H8.0 (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen Plus, Far Infrared, Nano Silver)	Cụm 8 lõi chức năng Hòa Phát thế hệ mới Ultra H8.0 (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen Plus, Far Infrared, Nano Silver)	Cụm 8 lõi chức năng Hòa Phát thế hệ mới Ultra H8.0 (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen Plus, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)
Bơm	Headon (tiêu chuẩn Châu Âu)	Headon (tiêu chuẩn Châu Âu)	Headon (tiêu chuẩn Châu Âu)	Headon (tiêu chuẩn Châu Âu)
Công nghệ làm lạnh	Block, Gas R600a/ 17g	Block, Gas R600a/ 17g	x	x
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng/ lạnh	450W/ 55W	450W/ 55W	x	x
Dung tích bình nóng/ lạnh	1L/ 1.5L	1L/ 1.5L	x	x
Công suất bộ điện phân	80W	80W	80W	80W
Nhiệt độ nước nóng	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	x	x
Nhiệt độ nước lạnh	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	x	x
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	320 x 1000 x 400 (mm)	320 x 1000 x 400 (mm)	320 x 1000 x 400 (mm)	320 x 1000 x 400 (mm)
Khối lượng sản phẩm	29.5 Kg	29.5 Kg	22.5 Kg	22.5 Kg
Màu sắc khung tủ	Ghi xám	Trắng	Ghi xám	Trắng
Giá niêm yết	16,900,000 VNĐ	16,900,000 VNĐ	12,700,000 VNĐ	12,700,000 VNĐ



MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH



Chuẩn quốc gia nước tinh khiết đóng chai



Công nghệ tấm màng từ Mỹ lọc sạch 99,99% vi khuẩn với tiêu chuẩn quốc tế NSF/ ANSI 58



Tiêu chuẩn Châu Âu



Bổ sung khoáng chất Hydrogen và Alkaline tốt cho sức khỏe



Công nghệ làm lạnh bằng BLOCK với Gas R600a hiệu suất cao COP 0.9 giúp làm lạnh nhanh hơn 50% so với loại thông thường và tiết kiệm điện năng

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH

MODEL	HWBS1B1021T	HPN669	HPN692	HPN668	HPN666
Lưu lượng lọc	15L/ giờ	15L/ giờ	20L/ giờ	15L/ giờ	20L/ giờ
Số vòi	1	2	1	2	2
Kiểu lấy nước	Cảm ứng chạm	Khóa cơ	Khóa cơ	Khóa cơ	Khóa cơ
Màng lọc	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc
Số lõi lọc	10	12	10	11	11
Hệ thống lọc thô	3 lõi lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	4 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, PP 5 plus micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Alkaline)	Cụm 8 lõi chức năng Hòa Phát thế hệ mới Ultra H8.0 (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen Plus, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)	7 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver, Alkaline)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)
Bơm	Headon (tiêu chuẩn Châu Âu)	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Headon (tiêu chuẩn Châu Âu)	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Công nghệ làm lạnh	Block, Gas R600a/ 17g	Block, Gas R600a/ 17g	Block, Gas R600a/ 17g	Block, Gas R600a/ 17g	Block, Gas R600a/ 17g
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng/ lạnh	450W/ 55W	450W/ 55W	450W/ 55W	450W/ 55W	450W/ 55W
Dung tích bình nóng/ lạnh	1L/ 1.5L	1L/ 1.5L	1L/ 1.5L	1L/ 1.5L	1L/ 1.5L
Nhiệt độ nước nóng	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Nhiệt độ nước lạnh	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	311 x 959 x 396 (mm)	320 x 1000 x 400 (mm)	235 x 968 x 375 (mm)	311 x 959 x 396 (mm)	320 x 998 x 400 (mm)
Khối lượng sản phẩm	31 kg	29 kg	29.5 kg	31 kg	29 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Nhựa đen - Khung thép sơn trắng
Giá niêm yết	13,550,000 VNĐ	12,950,000 VNĐ	11,890,000 VNĐ	12,350,000 VNĐ	10,990,000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH



MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH



MODEL	HW BS1A1021	HPN639	HPN656
Lưu lượng lọc	15L/ giờ	15L/ giờ	20L/ giờ
Số vòi	1	2	2
Kiểu lấy nước	Khóa cơ	Khóa cơ	Khóa cơ
Màng lọc	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO Dupont 75 GPD nhập khẩu Mỹ	RO 100 GPD Hitech nhập khẩu Thái Lan
Số lõi lọc	10	12	10
Hệ thống lọc thô	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm lọc thô tích hợp 3 lõi Ultra F3.0 (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Alkaline)	Cụm 8 lõi chức năng Hòa Phát thế hệ mới Ultra H8.0 (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen Plus, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline,Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)
Bơm	Headon (tiêu chuẩn Châu Âu)	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Công nghệ làm lạnh	Block, Gas R600a/ 17g	Chip điện tử	Block, Gas R600a/ 17g
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng/ lạnh	450W/ 55W	450W/ 55W	450W/ 55W
Dung tích bình nóng/ lạnh	1L/ 1.5L	1L/ 1L	1L/ 1.5L
Nhiệt độ nước nóng	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Nhiệt độ nước lạnh	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<16°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	311 x 959 x 396 (mm)	320 x 1000 x 400 (mm)	320 x 998 x 400 (mm)
Khối lượng sản phẩm	31 kg	25.5 kg	33 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng	Trắng	Trắng
Giá niêm yết	11,650,000 VNĐ	11,590,000 VNĐ	10,550,000 VNĐ



MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG LẠNH



MODEL	HPN631	HPN685	HPN683	HPN629
Lưu lượng lọc	20L/ giờ	20L/ giờ	20L/ giờ	15L/ giờ
Số vòi	2	3	3	2
Kiểu lấy nước	Khóa cơ	Khóa cơ	Khóa cơ	Khóa cơ
Màng lọc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Thái Lan	RO 75 GPD nhập khẩu Thái Lan
Số lõi lọc	11	10	10	10
Hệ thống lọc thô	4 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, PP plus 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô lõi đúc (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô lõi đúc liền (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline,Hydrogen, Far Infrared, Alkaline)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline,Hydrogen, Far Infrared, Alkaline)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)
Bơm	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Công nghệ làm lạnh	Chip điện tử	Block, Gas R134a/ 26-28g	Block, Gas R134a/ 26-28g	Block, Gas R600a/ 17g
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng/ lạnh	450W/ 65W	580W/ 90W	580W/ 90W	450W/ 55W
Dung tích bình nóng/ lạnh	1L/ 1L	0.9L/ 3.3L	0.9L/ 3.3L	1L/ 1.5L
Nhiệt độ nước nóng	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Nhiệt độ nước lạnh	<16°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	320 x 990 x 400 (mm)	310 x 1040 x 348 (mm)	310 x 1040 x 348 (mm)	320 x 990 x 400 (mm)
Khối lượng sản phẩm	25 kg	21.2 kg	21.2 kg	33 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng	Đen	Trắng	Trắng
Giá niêm yết	10,290,000 VNĐ	9,870,000 VNĐ	9,660,000 VNĐ	9,860,000 VNĐ




MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG LẠNH



MODEL	HPN628	HPN625	HPN638
Lưu lượng lọc	20L/ giờ	20L/ giờ	20L/ giờ
Số vòi	2	2	2
Kiểu lấy nước	Khóa cơ	Khóa cơ	Khóa cơ
Màng lọc	RO 100 GPD nhập khẩu Thái Lan	RO 100 GPD nhập khẩu Thái Lan	RO 100 GPD nhập khẩu Thái Lan
Số lõi lọc	11	10	10
Hệ thống lọc thô	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	7 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Alkaline, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25 độ C)
Bơm	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Công nghệ làm lạnh	Chip điện tử	Chip điện tử	Block, Gas R600a/ 17g
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng/ lạnh	450W/ 65W	450W/ 65W	450W/ 55W
Dung tích bình nóng/ lạnh	1L/ 1L	1L/ 1L	1L/ 1.5L
Nhiệt độ nước nóng	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Nhiệt độ nước lạnh	<16°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<16°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	430 x 898 x 334 (mm)	430 x 903 x 352 (mm)	430 x 903 x 365 (mm)
Khối lượng sản phẩm	29 kg	28.5 kg	33.5 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng	Trắng	Trắng
Giá niêm yết	9,860,000 VNĐ	9,650,000 VNĐ	9,450,000 VNĐ



MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG NGUỘI

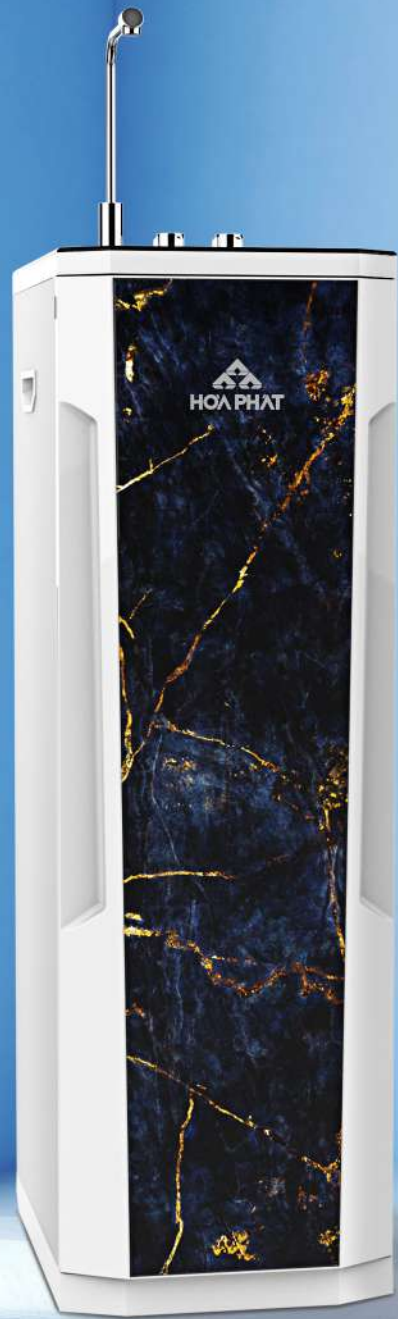

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG NGUỘI



MODEL	HPN616
Lưu lượng lọc	15L/ giờ
Số vòi	1
Màng lọc	RO 75 GPD nhập khẩu Thái Lan
Số lõi lọc	10
Hệ thống lọc thô	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	6 lõi(T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)
Bơm	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Điện áp	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng	450W
Dung tích bình nóng	1L
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	311 x 959 x 396 (mm)
Khối lượng sản phẩm	20 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng
Giá niêm yết	8,900,000 VNĐ



2 chế độ nước
Nóng - nguội



Chuẩn quốc gia
nước tinh khiết đóng chai



Công nghệ tấm màng từ Mỹ lọc sạch
99,99% vi khuẩn với tiêu chuẩn quốc tế
NSF/ ANSI 58



Bổ sung khoáng chất Hydrogen và
Alkaline tốt cho sức khỏe

MÁY LỌC NƯỚC RO TỦ ĐỨNG



11 cấp lọc vượt trội



Chuẩn quốc gia
nước tinh khiết đóng chai



Công nghệ tấm màng từ Mỹ lọc sạch
99,99% vi khuẩn với tiêu chuẩn quốc tế
NSF/ ANSI 58



Bổ sung khoáng chất Hydrogen và
Alkaline tốt cho sức khỏe

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO TỦ ĐỨNG



MODEL	HPR559	HPR528	HPR526
Lưu lượng lọc	20L/ giờ	15L/ giờ	15L/ giờ
Màng lọc	100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 75 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 75 GPD nhập khẩu Hàn Quốc
Số lõi lọc	12	11	11
Hệ thống lọc thô	Cụm lọc thô tích hợp 3 lõi Ultra F3.0 (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	4 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, PP plus 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	Cụm 8 lõi chức năng Hòa Phát thế hệ mới Ultra H8.0 (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Hydrogen Plus, Far Infrared, Nano Silver)	7 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver, Alkaline)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)
Bơm	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Áp suất tối thiểu, tối đa	21/414 kPa	21/414 kPa	21/414 kPa
Vật liệu	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	320 x 1000 x 400 (mm)	430 x 898 x 334 (mm)	320 x 998 x 400 (mm)
Khối lượng sản phẩm	22 kg	21.5 kg	21 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng	Trắng	Trắng
Giá niêm yết	7.990.000 VNĐ	7.990.000 VNĐ	7,890,000 VNĐ

MÁY LỌC NƯỚC RO TỦ ĐỨNG



MODEL	HPA823	HPR556	HPR515
Lưu lượng lọc	20L/ giờ	15L/ giờ	15L/ giờ
Màng lọc	RO 100 GPD nhập khẩu Thái Lan	RO 75 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 75 GPD nhập khẩu Thái Lan
Số lõi lọc	10	10	9
Hệ thống lọc thô	4 lõi lọc thô (PP 5 micron, OCB, Cation, CTO)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	5 lõi (T33 GAC, Maifan, Far Infrared, T33, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)	5 lõi (T33 GAC, Maifan, Far Infrared, T33, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)
Bơm	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Áp suất tối thiểu, tối đa	21/414 kPa	21/414 kPa	21/414 kPa
Vật liệu	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...
Chất lượng nước đầu vào	Nước lợ, nước đá vôi	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	430 x 898 x 334 (mm)	320 x 998 x 400 (mm)	430 x 898 x 334 (mm)
Khối lượng sản phẩm	22 kg	21.5 kg	21.5 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng	Trắng	Trắng
Giá niêm yết	7.550.000 VNĐ	7.550.000 VNĐ	6.000.000 VNĐ



MÁY LỌC NƯỚC RO
TỦ ĐỨNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HPR522	HPR529
Lưu lượng lọc	15L/ giờ	15L/ giờ
Màng lọc	RO 75 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 75 GPD nhập khẩu Thái Lan
Số lõi lọc	10	10
Hệ thống lọc thô	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)
Bơm	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Áp suất tối thiểu, tối đa	21/414 kPa	21/414 kPa
Vật liệu	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	430 x 902 x 352 (mm)	320 x 990 x 400 (mm)
Khối lượng sản phẩm	23kg	21.5 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng	Trắng
Giá niêm yết	7,350,000 VNĐ	6,150,000 VNĐ

MÁY LỌC NƯỚC RO ĐỂ GẦM



11 cấp lọc vượt trội



Chuẩn quốc gia nước tinh khiết đóng chai



Công nghệ tấm màng từ Mỹ lọc sạch 99,99% vi khuẩn với tiêu chuẩn quốc tế NSF/ANSI 58



Bổ sung khoáng chất Hydrogen và Alkaline tốt cho sức khỏe

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO ĐỂ GẦM

Với thiết kế nhỏ gọn, Máy lọc nước RO để gầm phù hợp và tiện lợi để sử dụng trong không gian nhà bếp. Nước sau lọc có thể được dùng để rửa rau, rửa hoa quả hoặc uống nước trực tiếp tại vòi



MODEL	HPU488	HPU466	HPU456
Lưu lượng lọc	15L/ giờ	15L/ giờ	15L/ giờ
Màng lọc	RO 75 GPD từ Hàn Quốc	RO 75 GPD từ Hàn Quốc	RO 75 GPD Hitech từ Thái Lan
Số lõi lọc	11	10	10
Hệ thống lọc thô	4 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, PP plus 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 lõi lọc thô lõi đúc (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	3 lõi lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33 GAC, Maifan, Tourmaline, Hydrogen, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)
Bơm	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E	Bơm tăng áp Hòa Phát HP-ZX-50E
Điện áp	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz
Công suất điện	35 W	35 W	35 W
Áp lực nước tối thiểu/ tối đa	21/414 kPa	21/414 kPa	21/414 kPa
Vật liệu	Kính, vỏ tủ thép sơn tĩnh điện	Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện	Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	160 x 355 x 445 (mm)	390 x 338 x 174 (mm)	368 x 439 x 224 (mm)
Khối lượng sản phẩm	11 kg	8.7 kg	12.5 kg
Giá niêm yết	6,350,000 VNĐ	6,350,000 VNĐ	5,860,000 VNĐ


MÁY LỌC NƯỚC RO
BÁN CÔNG NGHIỆP



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO
BÁN CÔNG NGHIỆP

Với công suất lọc vượt trội lên tới 80 lít/ giờ cùng dung tích bình chứa lên tới 35 lít, Máy lọc nước RO bán công nghiệp Hòa Phát mang đến giải pháp tối ưu dành cho những nơi đông người có nhu cầu uống nhiều nước sạch như nhà máy, trường học, bệnh viện, văn phòng, cơ quan,...

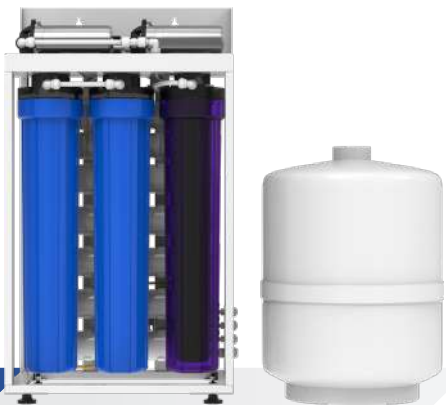

MODEL	HPT725
Lưu lượng lọc	80L /giờ (Điều kiện phòng LAB)
Màng lọc	RO Hitech 100 GPD nhập khẩu Thái Lan x 5 (lõi)
Số cấp lọc	6
Số lõi lọc	10
Hệ thống lọc thô	3 cấp lọc thô (PP 5 micron, Than hoạt tính UDF, Than trụ CTO)
Các lõi chức năng	2 lõi (T33 GAC, Nano Silver)
Công nghệ kháng khuẩn	Lõi Nano Silver
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25°C)
Bơm	Headon 9200 (tiêu chuẩn Châu Âu)
Tỷ lệ nước thải	1/1 (Điều kiện phòng thí nghiệm)
Điện áp	220V/ 50Hz
Công suất điện tối đa	88W
Dung tích bình chứa	11.0 G
Áp lực nước đầu vào tối thiểu/ tối đa	21/414 kPa
Vật liệu	Thép, Nhựa PP, Nhựa PE...
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 02:2009/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước sản phẩm (R x C x S)	440 x 790 x 270 (mm)
Khối lượng sản phẩm	25 kg
Màu sắc khung tủ	Trắng
Giá niêm yết	15,990,000 VNĐ



Công suất lọc mạnh mẽ 80L/h



Chuẩn quốc gia nước tinh khiết đóng chai



Công nghệ tấm màng từ Mỹ lọc sạch 99,99% vi khuẩn với tiêu chuẩn quốc tế NSF/ ANSI 58



Hệ thống 6 cấp lọc với lõi kháng khuẩn



Dung tích bình chứa lớn lên đến 35 L